

SISTEMA DI CONTROLLO ACCESSI CON TESSERE DI PROSSIMITA' MOD. SVARUNO-ACCESSI

Il terminale di controllo accessi mod. SVARUNO-ACCESSI permette di controllare gli accessi attraverso delle porte limitando il transito agli utenti autorizzati. Questo terminale è dotato di display grafico retroilluminato che può visualizzare anche il nominativo dell'utente autorizzato al passaggio digitando un pin o che sta passando la tessera RFID sul lettore integrato nel terminale che è in grado di leggere una tessera alla distanza di alcuni centimetri dallo stesso.

SVARUNO-ACCESSI è dotato di una porta ethernet che permette la configurazione degli utenti abilitati al passaggio e lo scarico dei transiti effettuati dagli utenti abilitati al passaggio attraverso il varco controllato. La configurazione degli utenti abilitati al passaggio e lo scarico delle timbrature degli utenti può essere effettuato anche tramite una chiavetta USB nel caso in cui il terminale fosse collocato in una sede senza la presenza di una rete ethernet.

Insieme con il terminale viene fornito un software che permette la configurazione degli utenti abilitati e lo scarico delle timbrature dei passaggi effettuati attraverso il varco controllato dal terminale stesso.


Questo mese offriamo in promozione, compreso nel prezzo del terminale, anche la funzionalità di rilevazione presenze.

Il conteggio delle ore lavorate è effettuato con un foglio Excel che conteggia i totali di giornata e i totali mensili delle ore lavorate dai dipendenti.

SVARUNO-ACCESSI non ha bisogno di nessuna manutenzione.

SVARUNO-ACCESSI è un terminale di controllo accessi che ha un design moderno ed accattivante e che sottolinea il contenuto tecnologico del prodotto.

- SVARUNO-ACCESSI gestisce gli accessi e permette l'apertura di una porta collegata al terminale ai soli dipendenti abilitati al transito tramite digitazione di un pin o passaggio di una tessera di prossimità
- E' dotato di un display TFT 2.8" 320 x 240 pixel retroilluminato di colore azzurro
- E' dotato di lettore di badge RFID 125 KHz
- Ha una porta di rete Ethernet 10/100
- Ha una porta USB per scarico delle timbrature tramite chiavetta USB
- Ha una porta RS232/RS485 per scarico dati
- Può effettuare lo scarico delle timbrature tramite la presa di corrente elettrica ad onde convogliate (con l'utilizzo di appositi convertitori opzionali)
- E' dotato di doppia batteria (opzionale) per il funzionamento anche in assenza di alimentazione elettrica
- Può far comparire a display il nominativo di chi sta timbrando
- Gestisce un massimo di 3.000 dipendenti
- Memorizza fino a 60.000 timbrature
- Alimentazione 220Vac
- Dimensioni 180x140x45 mm.
- Disponibile anche con lettore di prossimità di tessere Mi-fare
- Disponibile anche in versione IP55 o IP56 per installazioni all'aperto

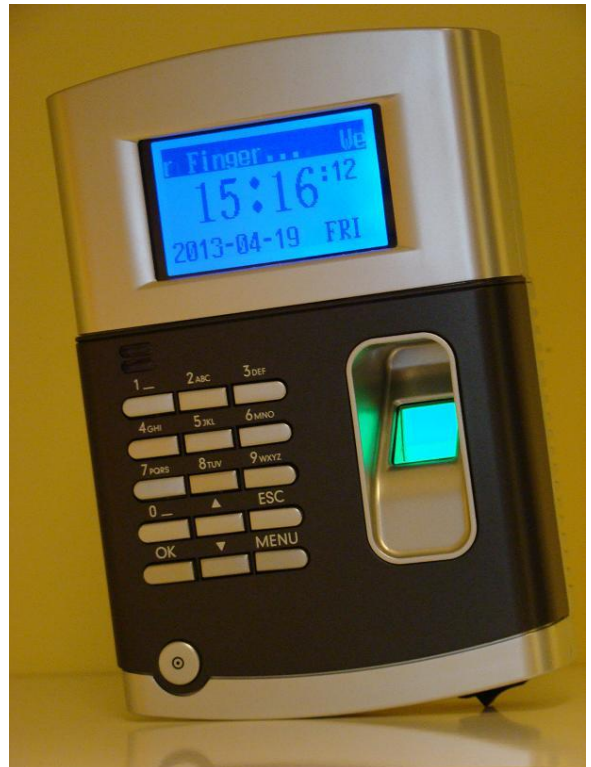

E' completo di un software che esporta le timbrature in formato Excel con il quale si ottiene un cartellino di ogni dipendente che contiene oltre che le timbrature effettuate nel mese, anche i totali delle ore lavorate giorno per giorno e il totale mensile delle ore lavorate da tutti i dipendenti. Nel prezzo è compresa l'eventuale teleassistenza tecnica per l'installazione.

